



CEPHE, DECK VE TAVAN PANELLERIN SABİTLEMEK İÇİN BİR RAIL

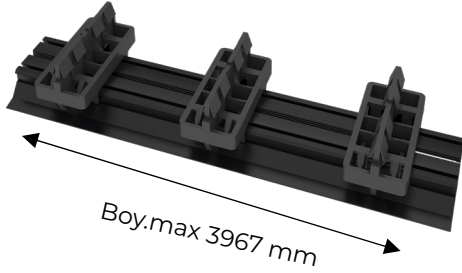



Boy.max 3967 mm

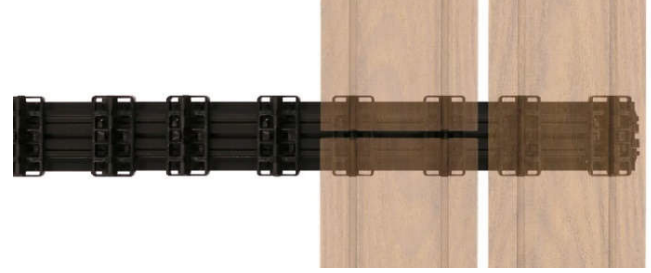

TEKNİK ÖZELLİKLER

Rail Malzemesi:	Alüminyum 6060
Rail Kaplaması:	Tek bileşenli Su bazlı siyah boya
Klip malzemesi:	Polioksimetilen (POM)
Klipsler Dahil Rail Ağırlığı	+/- 0,630 kg/ml
Max. uzunluk:	3967 mm

Rail üzerindeki klipsin çekme kuvveti: 150 ile 250 kg, iki sabitleme noktası için (panellerin türüne bağlı olarak)

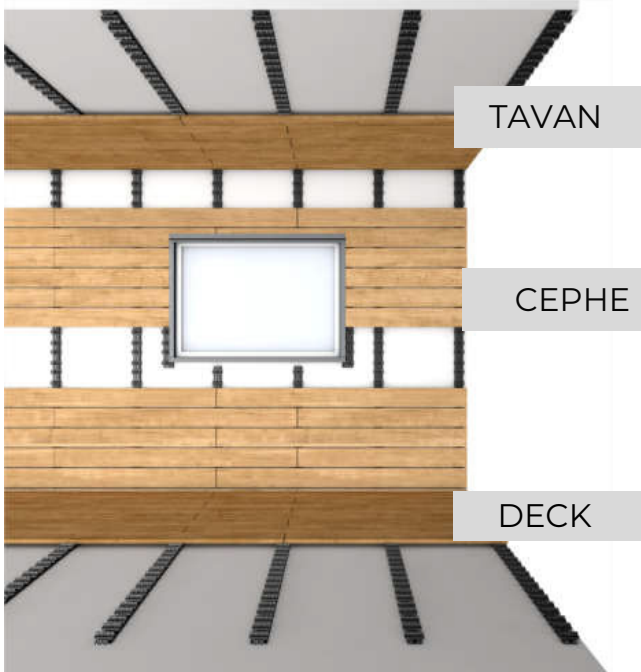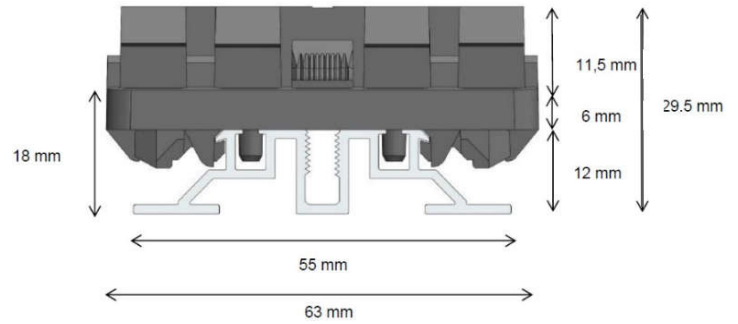

- Yük taşımayan rail. Sürekli ve düzgün bir sert yüzeye Sabitlenmelidir.
- İnce
- Pi-Grad Rail, mükemmel hizalama için endüstriyel olarak Yerleştirilmiş klipslerle önceden donatılmıştır.
- Her bir ahşap paneli, panel genişliğine uygun özel anahtarlarla Tek tek sökme olanağı.
- Panellerin alüminyum profil ile teması yok – Hava akışı geliştirilmiş Durumda.
- Grad rail uzunluğa göre kesilebilir.
- Görünmeyen montaj
- Kurulumu kolay, zamanında yapılabilir ve rahat bir kullanım Sağlar.
- Kapsamlı kullanım imkanları

Aşağıdakilerle birleştirilebilir:

Aşağıdaki ahşap türleri dahil:

- Thermo-Dışbudak
- Thermo-Çam
- Thermo-Iroko
- Thermo-Tulipwood
- Thermo Ayous

Detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin.

